



A-LED金属防水接头

LED灯饰专用

产品材质：A,C,F部位均采用黄铜镀镍制成，B,E采用耐老化硅橡胶制成。

产品认证：欧洲RoHS认证。

防护等级：IP68。

工作温度：静态-40°C至150°C。

产品特性：特殊锥形压迫配合结构，配合迫紧头装配省时便利，加紧电缆范围大、可防水，防尘、抗盐、耐酸碱、酒精等一般溶剂。


用途：照明器材、冷冻空调、通讯器材及户外之电线电缆工程配接等恶劣环境。



LED防水接头 LED灯具专用防水接头 LED硅胶防水接头



产品规格

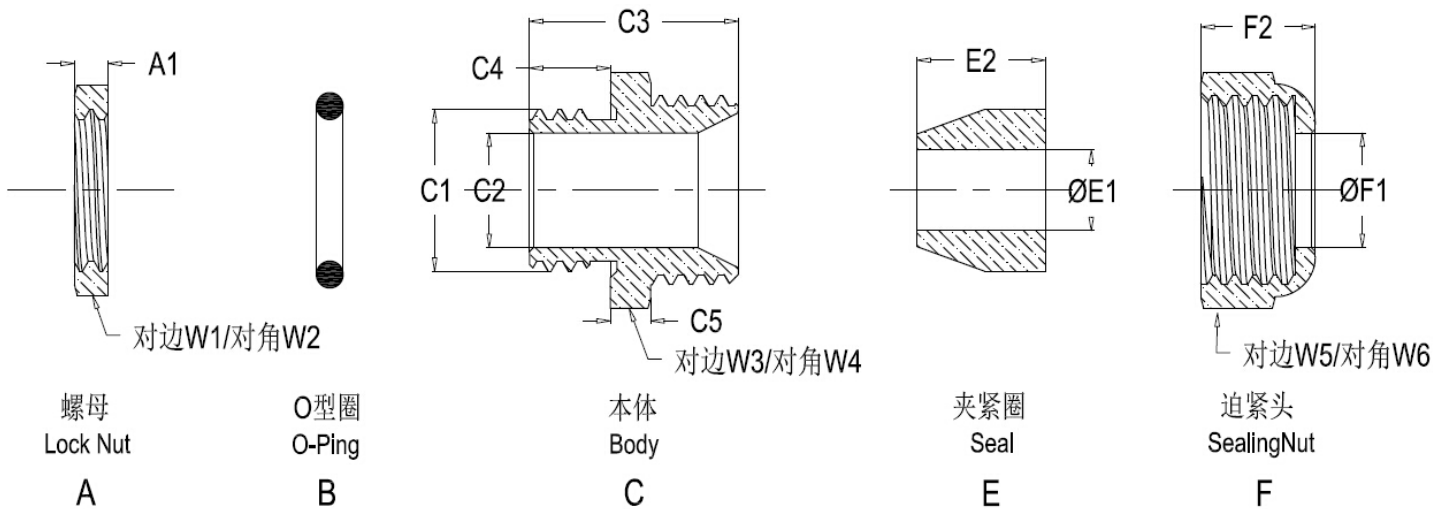

型号 Item No	螺牙规格 Thread	适用电缆 Cable Range Φ	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板口径 Panel Mounting Hole	尺寸 Size										扳手 Spanner Size			包装 Std.Pck Pcs
					A1	C1	C2	C3	C4	C5	E1	E2	F1	F2	W1/W2	W3/W4	W5/W6	
A-LED-M12X1.5 (3-6)	M12X1.5	3-6	12	12-12.3	2.5	12	8.5	15.5	6	3	6	9	8.5	8.5	14/15.5	16/17.5	16/17.5	
A-LED-M12X1.5 (4-8)	M12X1.5	4-8	12	12-12.3	2.5	12	8.5	16.5	7	3	8	9.5	10.3	8.5	14/15.5	16/17.5	16/17.5	
A-LED-M16X1.5	M16X1.5	4-8	16	16-16.3	2.8	16	10	18.5	6.5	4	8	9.5	9.5	9.7	18/20	18/19.8	18/19.8	

(4-8)																		100PCS
A-LED-M16X1.5 (6-10)	M16X1.5	6-10	16	16-16.3	2.8	16	10	19.5	8	4	10	11	11.5	10	18/20	20/22.5	20/22.5	
A-LED-M20X1.5 (8-12)	M20X1.5	8-12	20	20-20.3	3.2	2016	12.4	20.5	8.5	3.6	12	12	12.5	10	22/24.5	22/24.5	22/24.5	
A-LED-PG7(3-6)	PG7	3-6	12.5	12.5-12.8	2.5	12.5	8.5	15.5	6	3	6	9	8.5	8.5	14/15.5	16/17.5	16/17.5	

图片介绍



